



PROTECTIVE COATINGS



# EA7 FINISH

A good performance two pack amine adduct cured epoxy coating that gives a glossy finishing appearance. This good performance finish makes it suitable to be applied on concrete substrates where adhesion to concrete is crucial and abrasion resistance is required.

*Salutan epoksi dua pek amina berprestasi baik yang memberikan kemas kilat yang menarik. Kemas prestasi yang baik ini menjadikannya sesuai untuk digunakan pada substrat konkrit di mana lekatan pada konkrit adalah penting dan rintangan lelasan diperlukan.*



**Interior Use Only**  
Untuk Kegunaan Dalam Sahaja



**Good Adhesion**  
Lekatan Yang Baik



**Good Abrasion Resistance**  
Rintangan Lelasan Yang Baik



**Gloss Finish**  
Kemas Berkilat

# RECOMMENDED COATING SYSTEM *Cadangan Sistem Salutan*

## SUBSTRATES *Substrat*

## PRIMER *Cat Asas*

## TOPCOAT *Cat*




OR



+



+

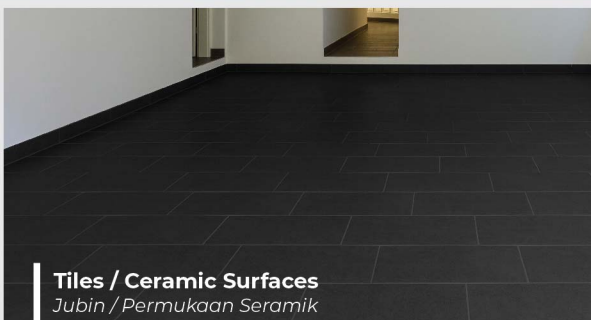

OR



+



IMPORTANT




2-Pack System : Mix with Hardener before use

Base: 7 parts + Hardener: 1 part

Pot life : 6 - 8 hours after mixing  
Overcoating Time : Minimum 16 hours



Recommended to dilute with SA-65 Thinner  
Brush / Roller : maximum 5%  
Compressed Air Spray : 10 - 15%  
Airless Spray : up to 5%



White BS 9102



Ash Grey BS 9093



Misty Grey 1457



Executive Grey 0104



Black BS 9103



Golden Yellow 0455



Signal Red 1411



Evergreen 1461



Dark Green 1458



Neptune Blue 9331

All colours shown are as close to the actual Nippon Paint colours as modern printing techniques permit.  
*Semua warna yang ditunjukkan adalah hampir serupa dengan warna sebenar Nippon Paint berdasarkan teknik percetakan moden.*

1-800-88-2663

customer@nipponpaint.com.my

nipponpaint.com.my

